

ALGUMAS INFORMAÇÕES PARA CRIAR O SEU FICHEIRO POSTAL 15 X 10,5 - RÚBRICAS

1 TEMPLATES

Faça o seu ficheiro utilizando os nossos templates disponíveis para download no site, na respectiva página do produto que vai encomendar.

Antes de avançar com a encomenda, os nossos serviços de apoio técnico fazem sempre a verificação dos ficheiros enviados. Havendo alguma questão que ponha em causa a qualidade final do produto os nossos serviços técnicos entrarão em contato consigo.

2 CARATERÍSTICAS DO FICHEIRO


ADOBE ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, CORELDRAW

A dimensão do ficheiro deve ser a mesma do formato do corte, com bleed de 2 mm.

O ficheiro deve ser exportado em PDF, como Adobe PDF (print) com a opção High Quality Print, ativar bleed de 2 mm e sem marcas de corte.

O ficheiro PDF deve ser enviado com o Número de páginas que colocou no painel Encomendar (número de rúbricas que deseja produzir vezes as 2 faces do cartão (nº de rúbricas x 2)). A ordem das páginas no ficheiro deve ser:

página 1 - frente do postal rúbrica A; página 2 - verso do postal rúbrica A; página 3 - frente do postal rúbrica B; página 4 - verso do postal rúbrica B; página 5 - frente do postal rúbrica C; página 6 - verso do postal rúbrica C...

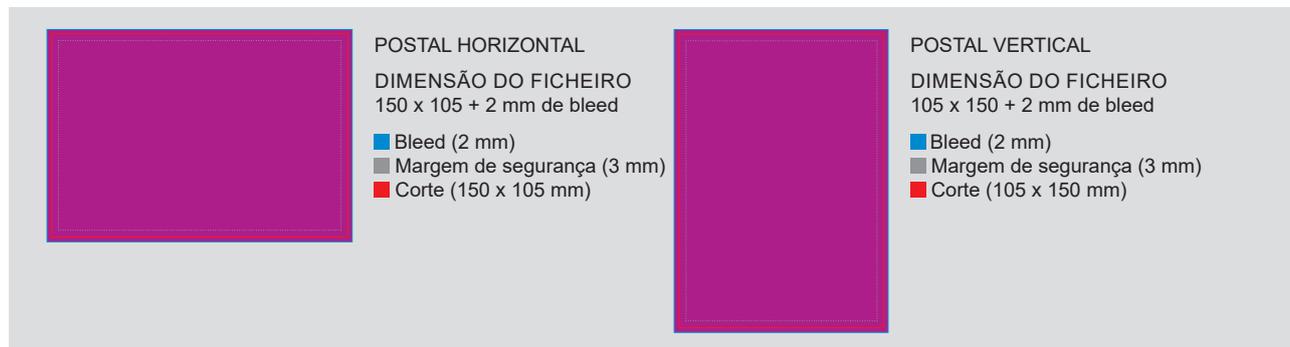

3 RESOLUÇÃO DAS IMAGENS NA ESCALA FINAL

A resolução ideal para imagens cmyk e grayscale é 350 dpi, nas imagens bitmap a resolução ideal é 1200 dpi.

4 CORES

Todos os ficheiros devem estar em CMYK.

As imagens em RGB e elementos com cores diretas (pantones...) serão convertidas automaticamente em CMYK, através do perfil de separação de cores standard, o que poderá provocar ligeiras alterações de cor.

5 OUTRAS INFORMAÇÕES

TEXTOS - evitar utilizar caracteres abaixo de 6 pts.

LINHAS - não usar linhas com espessura inferior a 0,25 pts.

MARGEM DE SEGURANÇA - evite colocar elementos informativos perto da linha de corte, utilize uma margem de segurança de 3 mm de distância do corte.

Para mais informações contacte os nossos serviços de apoio técnico.